

Contents

- Serveur embarqué sur carte ARM
- Client SNMP interrogeant les alims
- Organisation des cartes sur le chassis
- Serveurs embarqués sur les cartes RIO 4068
- Contrôleur CORBA de la carte ctrlSecurity
- Contrôleur CORBA du trigger L2

Présentation succincte du système d'information :

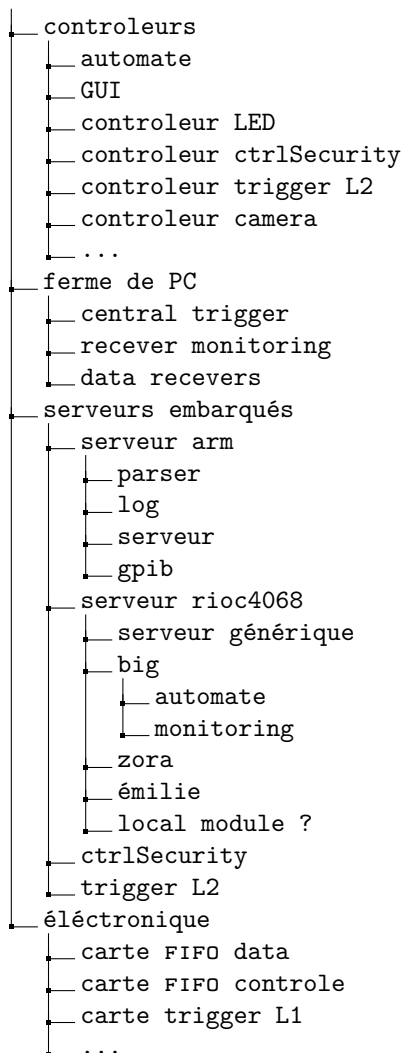


Figure 1: *approche descendante*