

Logger

Contents


1	Introduction	1
2	Modèle conceptuel des traitements	1
2.1	In	1
2.2	Out	1
3	Implementation	1

1 Introduction

Cette page décrit le traitement 'syslog' faisant partie de l'activité 'administration'.

Le but de ce traitement est de recevoir les messages à "logger" puis de le rediriger ou de les enregistrer.

2 Modèle conceptuel des traitements

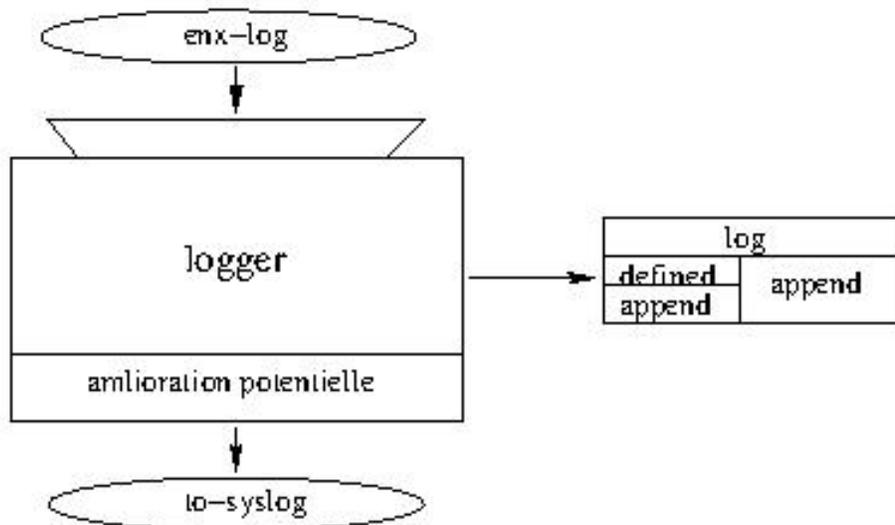

2.1 In

Ce traitement est appelé par l'évènement :

- *enx-log* en provenance du traitement client

2.2 Out

Le traitement pourrait engendrer l'évènement :

- *log* à destination d'un traitement SYSLOG par exemple.

3 Implementation

```
/etc/syslog.conf
```

```
local3.debug    /var/log/mediatek.log
```

Ping le daemon pour une mise à jour :

```
# kill -1 $(cat /var/run/syslogd.pid)
$ $ ./mediatex -f local3 -s debug
```

```
/etc/logrotate.d/mediatex
```

```
/var/log/mediatek.log {
    daily
    rotate 10
    size 32M
    compress
    copytruncate
    missingok
}
```