Logger

Contents

1 Introduction

Cette page décrit le traitement '**syslog**' faisant partie de l'activité '**administration**'.

Le but de ce traitement est de recevoir les messages à "logger" puis de le rediriger ou de les enregistrer.

2 Modèle conceptuel des traitements

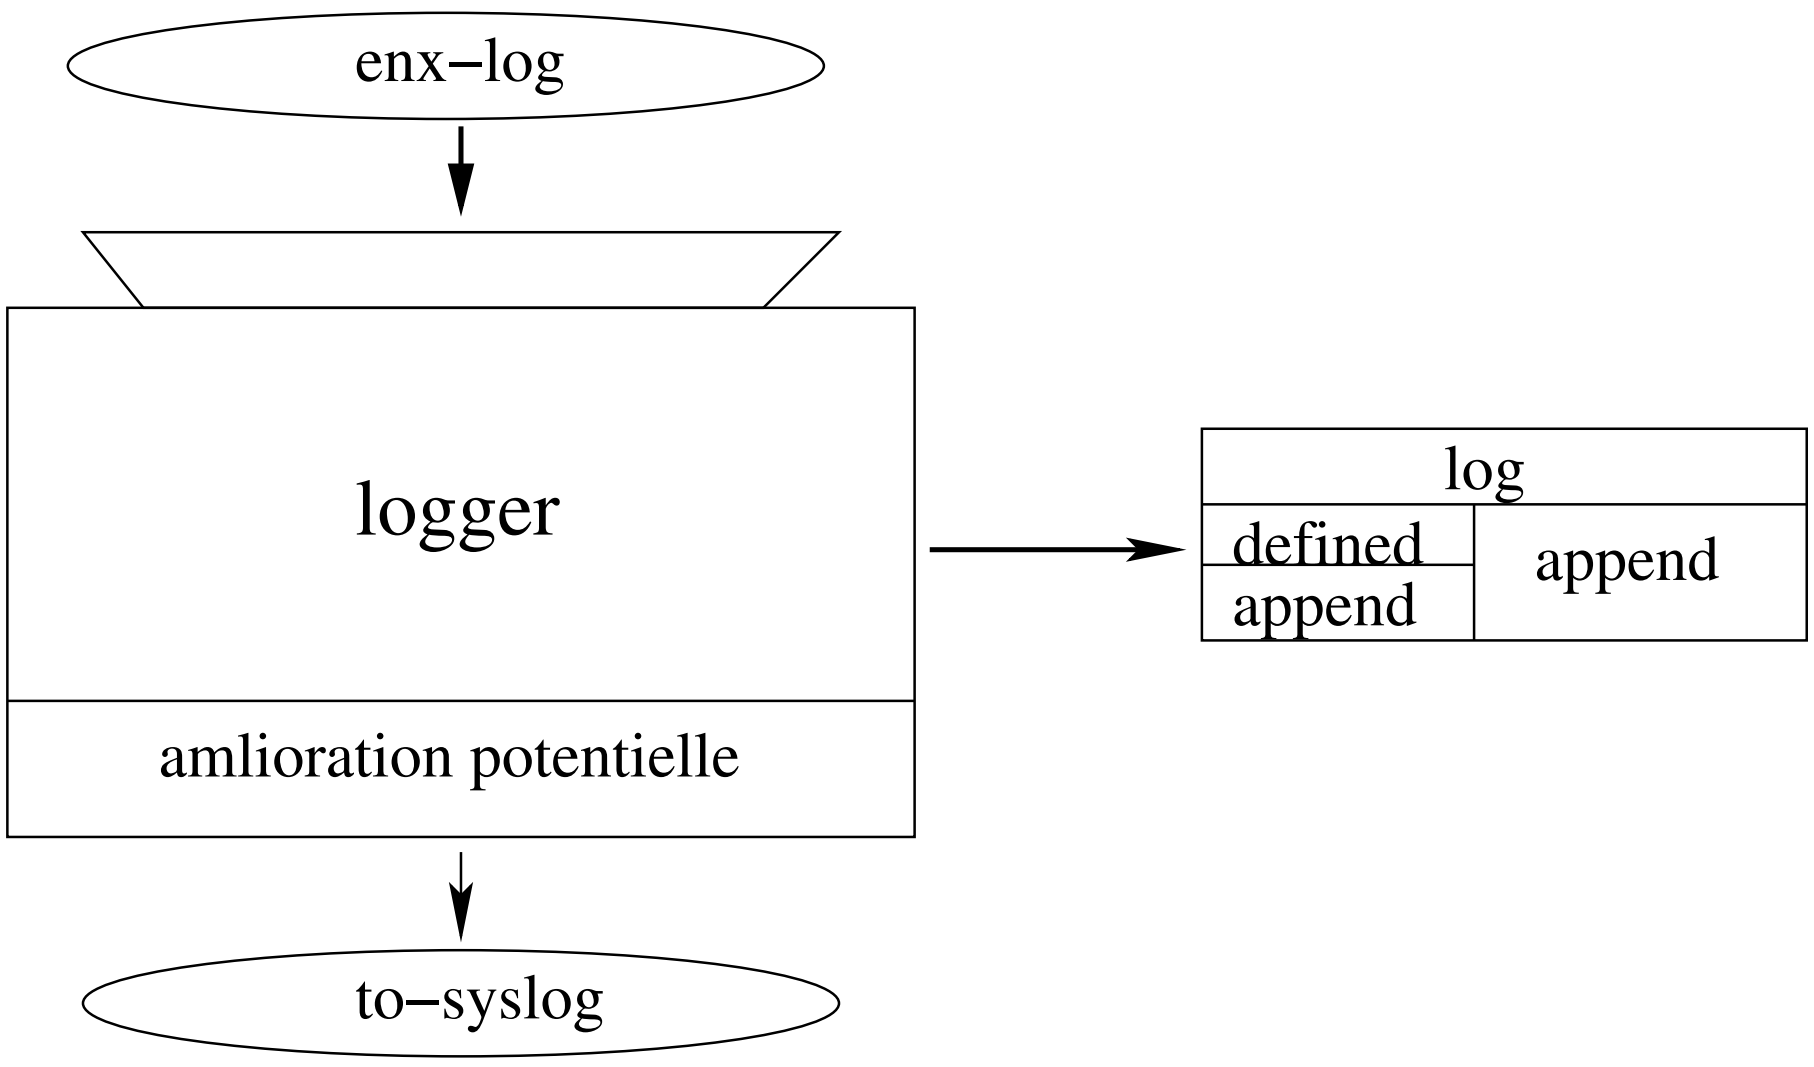

2.1 In

Ce traitement est appelé par l'évènement :

- *enx-log* en provenance du traitement client

2.2 Out

Le traitement pourrait engendrer l'évènement :

- *log* à destination d'un traitement SYSLOG par exemple.

3 Implementation

/etc/syslog.conf

```
local3.debug    /var/log/mediatek.log
```

Ping le daemon pour une mise à jour :

```
# kill -1 $(cat /var/run/syslogd.pid)
$ $ ./mediatex -f local3 -s debug
```

/etc/logrotate.d/mediatex

```
/var/log/mediatek.log {
  daily
  rotate 10
  size 32M
  compress
  copytruncate
  missingok
}
```